


HANGSZIGETELŐ HARMONIKAFALAK

PHONIC

PROGRESS

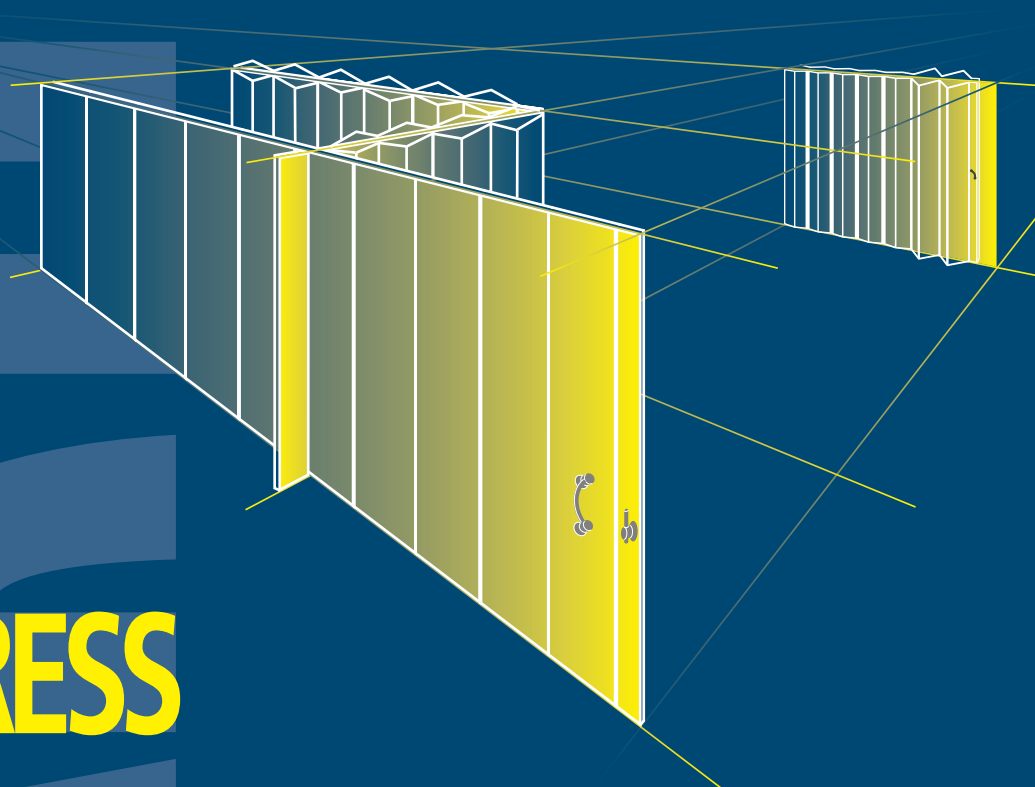

változtatható
terek

A Parthos cég 1968 óta a mozgatható falrendszerek, toló- és harmonikaajtók egyik legismertebb és legsokoldalúbb európai gyártója.

Változtatható tér és szabadság az alaprajzi kialakításban - ezek termékkínálatunk vezérfonalai. Falrendszereink a belső terek központi részeként a térkihasználás rugalmasságát teszik lehetővé.

A Parthos név időközben a szaktudás, a minőség és a megbízhatóság szimbóluma lett; termékeink megfelelnek az ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer követelményeinek.

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSEL



Phonic harmónikafal, középről kétoldalra nyitható



PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

A Parthos hangszigetelt tolófalrendszerekkel jelentős költségmegtakarítás mellett (multifunkcionális használat, energiaköltségek) előnyösen növelheti a tér kihasználtságát.


A Parthos hangszigetelő kettős héjazatú térelválasztó tolófalakat két alapkivitelben szállítjuk: ezek a Phonic és a Progress fantázianevű falak. Mindkét kivitelben belül számos variációra van mód. Mindkettőnél választani lehet harmonika vagy sík kivitel között. Valamennyi Parthos tolófalat úgy fejlesztettünk ki, hogy padlómegvezető sínre nincs szükség!

A kettős héjazatú Parthos tolófalak hangszigetelését súrlódó gumitömítésekkel érjük el. Ezek a tömítések tökéletesen zárnak a kész padló és a felső sínszerkezet között!


A Phonic és Progress tolófalak többszörösen csapágyazott görgőí könnyedén mozognak a kiváló minőségű alumínium sínszerkezeten, ezzel gyors és hangtalan futást garantálnak.



Progress harmónikafal, középről kétoldalra nyitható

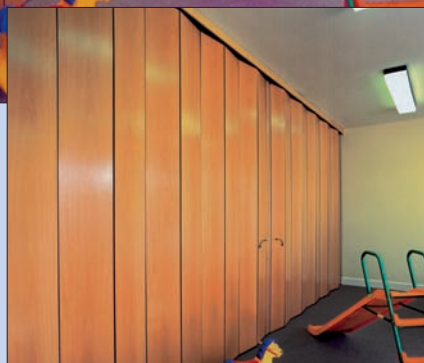


Minden tolófalat pontosan az Ön kívánságai szerint gyártunk le. Ez azt jelenti, hogy nincsenek kiegyenlítő lamellák és/vagy fix lamellaszélességek. Minden fal egyedi méretre készül!

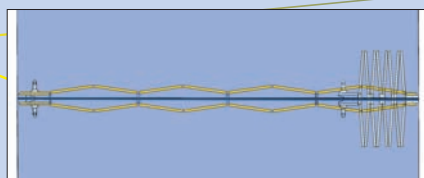

Harmonikafal, egyoldalról nyitható

A Parthos falrendszerek kezelése is, felszerelése is igen egyszerű.

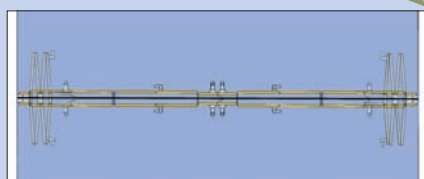

Sík fal, középről kétoldalra nyitható

Munkatársaink figyelemmel kísérik az egyes építési szakaszokat a felméréstől a műszaki tanácsadáson át egészen a kulcsrakész átadásig. Ez a gyors és problémamentes kivitelezés legjobb garanciája.

Saját maga akarja a falat szerelni? Akkor egyértelmű szerelési rajzokat és világos leírásokat bocsátunk a rendelkezésére! Kívánságára tapasztalt szakembereink - akár éjszaka vagy hétvégén is - garanciával elvégzik a szerelést!



PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSSEL

PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSEL



Phonic harmonikafal, középről kétoldalra nyitható

A hajtogatható Phonic kettős héjazatú tolófallal bebizonyítjuk, hogy valóban lehetséges az optimális flexibilitást tökéletes hangszigeteléssel kombinálni.

A Phonic fejlesztésénél nagy figyelmet szenteltünk a könnyű kezelhetőségnek. Ezáltal olyan tetszetős tolófal keletkezett, amely lehetővé teszi azt, hogy a teret egy szempillantás alatt másként osszuk fel!




A felhasználó ezáltal profitál abból a kényelemből és a lehető legsokoldalúbb térkihasználásból, amelyet a Phonic fal segítségével valósíthat meg.




A szerelőcsapat a szabadalmaztatott moduláris Phonic-rendszert alkalmazza: különálló modulokat, amelyeket műanyag, könnyen bepattintható zsanérprofilok kapcsolnak össze.

PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

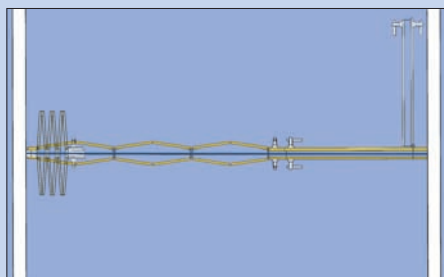

Phonic példák (4db. különböző kivitel)

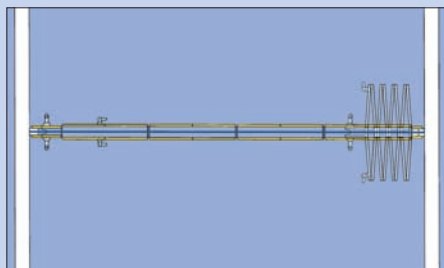



*Phonic, sík kivitelű harmonikafal,
egyoldalról nyitható*

Ez a találmány jelentősen megkönnyíti a csomagolást, a szállítást és a szerelést, mivel a modulok egyenként vannak csomagolva és ezért egyszerűen szállíthatók és szerelhetők. Ily módon a Phonic új jelentéssel ruházza fel a rugalmasság fogalmát is!




A Phonic záróelemét kampós zárral gyártjuk, amellyel a falat hermetikusan lehet reteszelni, de kívánságra a fal euro-hengerzár beépítéssel is rendelhető.

A Phonic számos kombinációban kapható, egyoldalról nyitható, középről kétoldalra nyitható vagy kétoldalról nyitható, de több fal is a sarkokon keresztül egymáshoz csatlakoztatható. A tolófalba fix átjáró ajtó beépítése is lehetséges!

Phonic

- harmónikaszerűen összehajtható, kettős héjazatú tolófal
- kizárólag felső sínmegvezetés
- hangszigetelési érték (Rw) 36-45 dB között
- harmonika vagy sík kivitel
- 3700 mm-ig növelhető belmagasság
- nincsenek kiegyenlítő lamellák
- egyszerű, hangtalan működtetés
- a felületek sokfélesége
- nagy flexibilitás, átjáró ajtó lehetősége
- többirányú csatlakozások

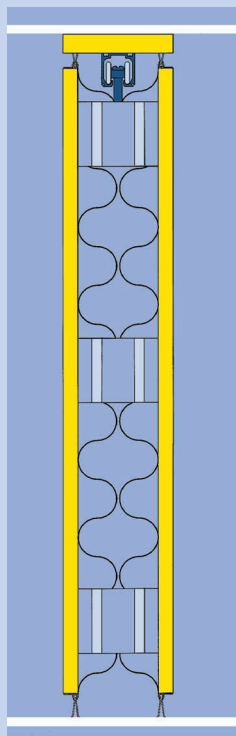

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSSEL

PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSSSEL



Progress, sík kivitelű harmonikafal, egyoldalról nyitható

A Progress hangszigetelt tolófallal a Parthos mozgásba hozza a teret - igényeik szerint. A könnyű kezelhetőség, a kompakt méretek és az átgondolt formakialakítás a Progress legfontosabb jellemzői.



A rendkívül egyszerű kezelhetőséget a vékonyra méretezett szerkezet és a szabadalmaztatott rugós csuklós rendszer is segíti. Könnyű szerkezete ellenére a Progress mégis rendelkezik a kívánt stabilitással, merevséggel és 28 vagy 31 dB-es hangszigetelési értékkel (Rw)!


A Progress-szel a felhasználó pillanatok alatt és minden nehézség nélkül új és komfortos térélosztást tud létrehozni.

A Parthos Progress két kivitelben kapható: egyoldalról nyitható vagy középről kétoldalra nyitható változatban. Euro-hengeres zár beépítése itt is lehetséges.

Ha még a felületek nagyvonalú választékát is tekintetbe veszi, akkor egyet fog érteni velünk: a Progress a formakialakítás szabadságát kínálja minden projekthez.

Progress

- kettős héjazatú, hangszigetelt tolófal
- kizárólag felső sínmegvezetés
- könnyű, hangtalan mozgathatóság
- kedvező ár-minőség arány
- csak minimális építési előkészítésre van szükség
- harmonika vagy sík kivitel
- hangszigetelési érték (Rw) 28 vagy 31 dB
- nincsenek kiegyenlítő lamellák

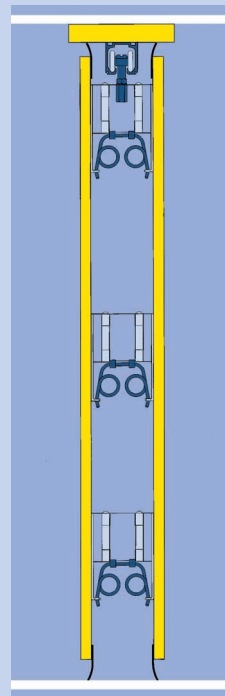

PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL



Progress harmónikafal, egyoldalról nyitható

PHONIC

RUGALMASSÁG TÖKÉLETES HANGSZIGETELÉSEL

Típus	Progress	Phonic
Falvastagság (sík) (harmonika)	85 mm 130-160 mm	110 mm 150-200 mm
Falmagasság	1500-3050 mm	1500-3700 mm 1800-3000 mm ajtóval
A lamellák szélessége (sík) (harmonika)	179-240 mm 150-298 mm	180-302 mm 142-302 mm
Borítólapok (opció: tűzgátló B1/M1 osztály)	10 mm	14-16 mm
Függőleges profilok	műanyag zsanérprofilok	műanyag zsanérprofilok
Súrlódó tömítések	ólomgumi, fekete	kettős ólomgumi, fekete
Ajtók	–	átjáró ajtó a tokhoz rögzítve (31 dB Rw)
Hangszigetelési érték	28 vagy 31 dB Rw	36, 40, 42 vagy 45 dB Rw
Súly (a hangszigeteléstől fügően)	kb. 14 kg/m ²	kb. 31-41 kg/m ²

PROGRESS

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

A dB-értékeket az ISO 140 szerint, az Rw értékeket az ISO 717 szerint mértük. Tesztelésekről készült jegyzőkönyvek kérésre kaphatók.

Eltérő termékkivitelek és méretek igény szerint rendelhetők.

További műszaki tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon a Licencia Mérnöki Kft.-hez, a Parthos b. v. kizárólagos magyarországi képviselőjéhez.

A tévedések és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



- díjtan felmérés, mőszaki tanácsadás és ajánlatkészítés
- kulcsrakész kialakítás
- több száz budapesti, vidéki és külföldi referencia

Parthos b.v.
P.O. Box 7044
5980 AA Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0)77 306 82 02
Fax +31 (0)77 307 42 20
info@parthos.nl
www.parthos.com



változtatható
terek

Toló- és harmónikaajtók Hangszigetelő tolófalrendszerek

kizárólagos magyarországi képviselő:

LICENCIA Mérnöki Kft.

Iroda és belsőépítészeti bemutatóterem: 1051 Budapest, József nádor tér 10.

Postacím: 1368 Budapest, Pf. 207.

Tel.: (06-1) 317-1744, 317-1055 • Fax: (06-1) 317-2834

Non-stop információ: (06-30) 940-2919

E-mail: info@mobilfalak.hu Honlap: www.mobilfalak.hu